



KRETA

Grata per la massima sicurezza

Grata di sicurezza con profili in ferro zincato da 15/10 di spessore. È un complemento di protezione importante per ostacolare le intrusioni delle abitazioni. Possibilità di **realizzare diversi modelli**, personalizzando le esigenze estetiche e funzionali. Ideale per appartamenti o immobili che necessitano di particolare protezione, non trascurando l'estetica.

Grate for maximum security

Safety grate with 15/10 thick galvanized iron profiles. It is an important protection complement to hinder home intrusions. Possibility of creating different models, customizing the aesthetic and functional needs. Ideal for apartments or buildings that require particular protection, without neglecting aesthetics.

Technical data

KRETA

Scheda Tecnica

- Grata in ferro rinforzata e realizzata con tubolari squadretti e rotondi. Possibilità di realizzare disegni personalizzati.
- Telaio PSH squadrato scatolato a Z con falda in battuta da 50mm, per tre lati, e traversa inferiore ad U 25/10 zincato con scarico acqua.
 - Rostri antistrappo.
 - Serratura basculante ad infilare a tre punti di chiusura con comando maniglia.
 - Profilo anta PA60 in tubolare zincato 60x40x1,5mm.
 - Antirumori in gomma per puntali di chiusura.



Reinforced iron grate made with squared and rounded tubular. Possibility of creating customized designs. • PSH squared Z-shaped box frame with 50mm overlap rim, for three sides, and 25/10 galvanized U-shaped lower crosspiece with water drain. • Anti-tear bolts. • Tilting lock to insert with three closing points with handle control. • PA60 door profile in galvanized tubular 60x40x1.5mm, slats in galvanized oval tubular 50x10x1.2 assembled to the profile. • Rubber anti-noise for closing tips.




RINASCITA è in grado di proporre svariate soluzioni estetiche da abbinare ai modelli di inferriate di sicurezza prodotti. In prima battuta l'azienda propone alla sua clientela un'ampia scelta di **decori standard** che ricoprono la quasi totalità delle richieste estetiche attuali. Nel caso in cui ci sia una particolare esigenza estetica da rispettare, **RINASCITA** è in grado di personalizzare l'estetica dell'inferriata di sicurezza **replicando il decoro voluto**. Ogni grata di sicurezza viene prodotta artigianalmente rispettando gli attuali criteri di costruzione differenziandosi dalla concorrenza per **l'elevata cura dei dettagli e la scelta dei materiali**. Tenendo conto che ogni saldatura realizzata riesce a sopportare una forza di trazione superiore agli **80kg** che assieme al corredo di accessori rendono le grate **RINASCITA** paragonabili ad una **CLASSE 3 di anti effrazione**.

Ante

con trattamento **carbonitrate** per aumentarne resistenza e durata nel tempo sono realizzate con tubolari d'acciaio zincato **cod. PSA 60 x 40 da 1,5mm di spessore ed aletta da 20mm**

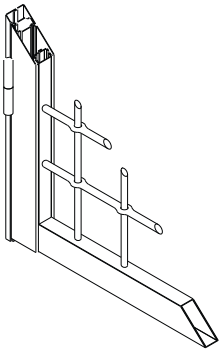

Dettaglio Barre

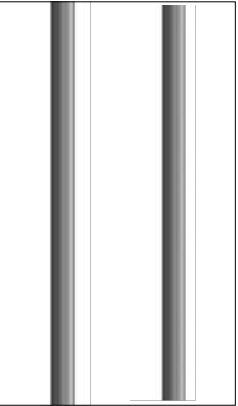



Tondo liscio
Barra tonda piena,
diametro 16 mm.



Quadro liscio
Barra quadra piena,
diametro 16 mm.

Telaio

La Struttura portante dei montanti verticali del telaio è realizzata in tubolare d'acciaio zincato **70 x 40 x da 1,5mm** di spessore **cod.PSL50 con falda da 5cm**.



Standard a maglio interno ma realizzabile su richiesta anche in versione sovrapposta o complanare.



Tubolari Squadrati

Squared Tubulars



S1



S2



S3



S4

Tubolari Tondi

Rounded Tubulars



T1



T2



T3



T4



T5



T6



T7



T8



T9



T10

