

Technical data

S77

Scheda Tecnica



Trasmittanza termica fino a $U_w = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$

Permeabilità all'aria fino a **Classe 4**

Tenuta all'acqua battente fino a **Classe E 900**

Resistenza al vento fino a **Classe C5/B5**

Anti-effrazione **RC3**

Insonorizzazione fino a **47db**

Thermal transmittance up to $U_w = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$

Air permeability up to Class 4


Impact water tightness up to Class E 900

Wind resistance up to Class C5 / B5


Anti-burglary RC3

Soundproofing up to 47db


Sistema doppio vetro
Double glass system

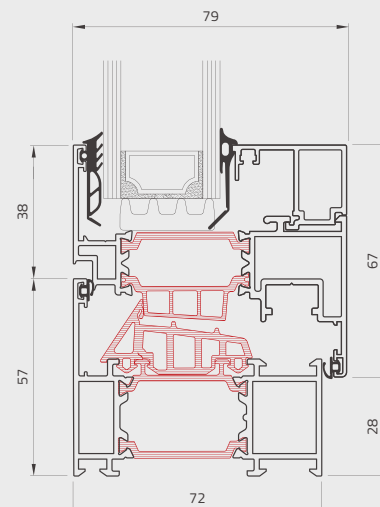

Sistema triplo vetro
Triple glass system

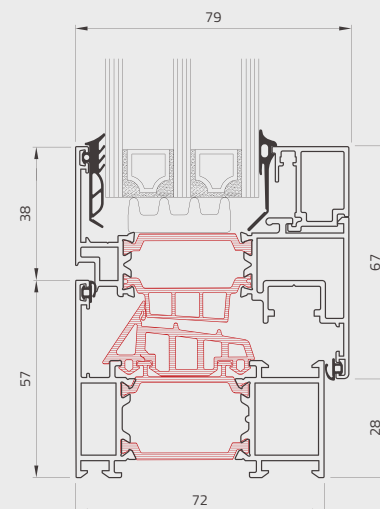


Nodo Centrale
Central knot

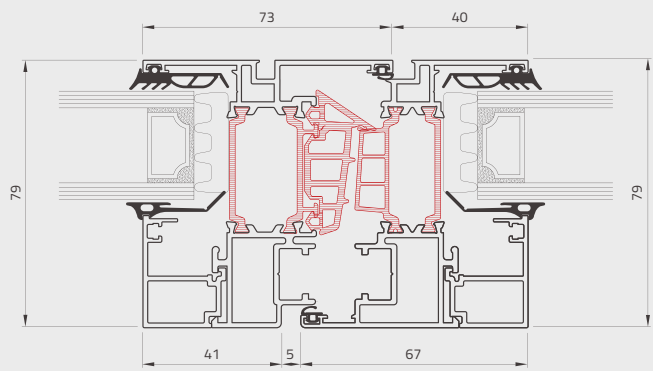


Telai
Frames


Telaio piano
Flat frame

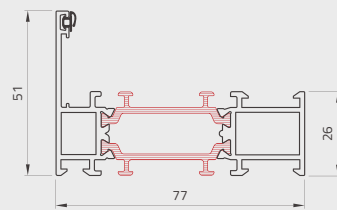

Telaio a ZETA maggiorato 22 mm
Oversized ZETA frame 22 mm




Telaio a ZETA 50 mm
ZETA frame 50 mm

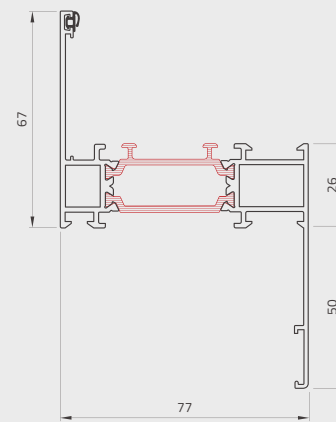


Fermavetri
Glazing bead


Squadrato
Squared



Squadrato
Squared



Squadrato
Squared



Spessore vetro Glass thickness **25-50cm**