

Technical data

STHECO

Scheda Tecnica



Trasmittanza termica fino a $U_w = 1,49 \text{ W/m}^2\text{K}$

Permeabilità all'aria fino a **Classe 4**

Tenuta all'acqua battente fino a **Classe E 750**

Resistenza al vento fino a **Classe B3**

Anti-effrazione **RC2**

Insonorizzazione fino a **47db**

Thermal transmittance up to $U_f = 1,49 \text{ W/m}^2\text{K}$

Air permeability up to Class 4


Impact water tightness up to Class E 750

Wind resistance up to Class B3


Anti-burglary RC2

Soundproofing up to 47db


Sistema doppio vetro
Double glass system

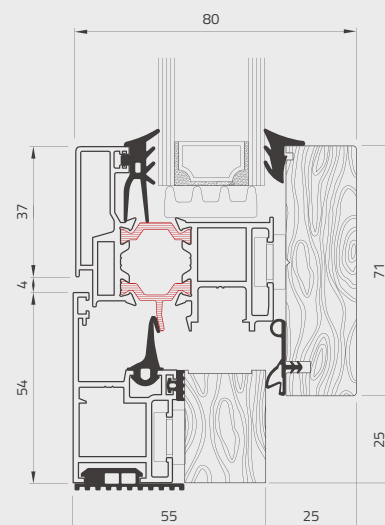




Sistema triplo vetro
Triple glass system

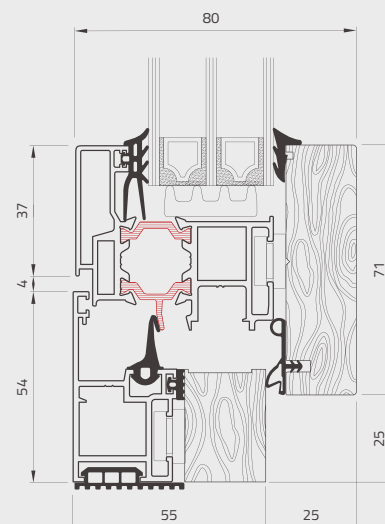

Nodo Centrale
Central knot

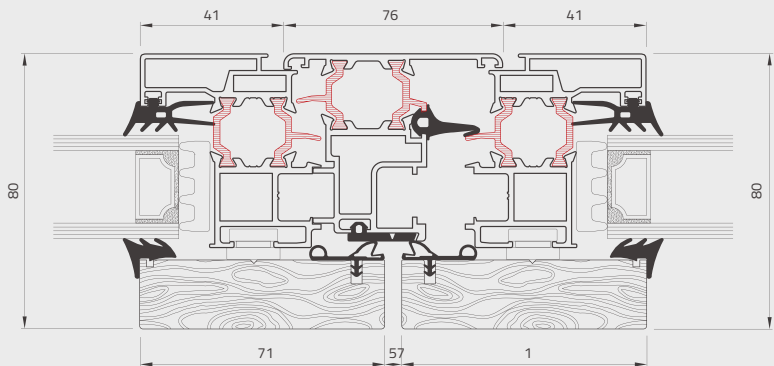

Telai
Frames



Ante e Fermavetri
Doors and Glazing bead

